
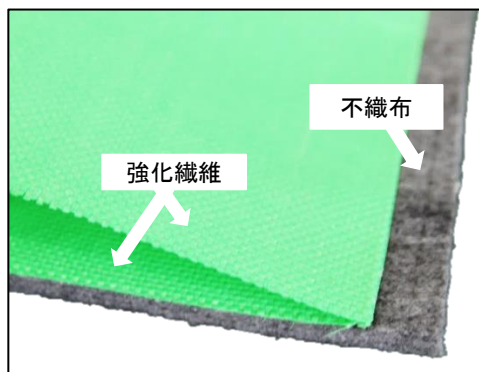
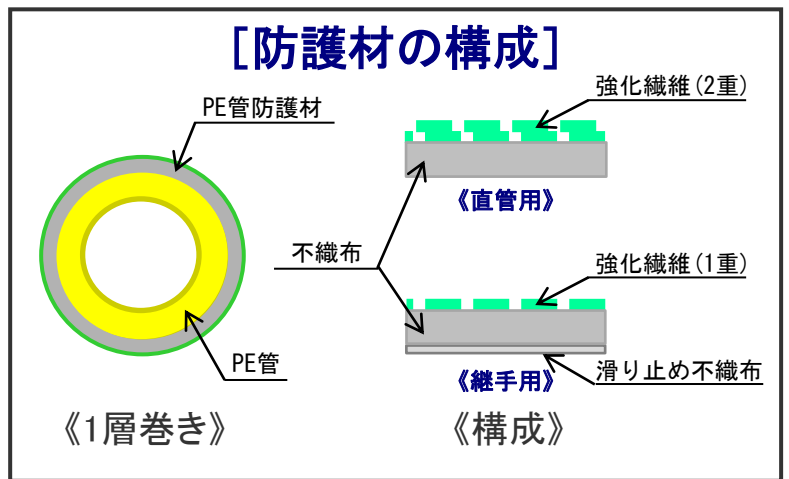


# PE管防護材(Sタイプ)

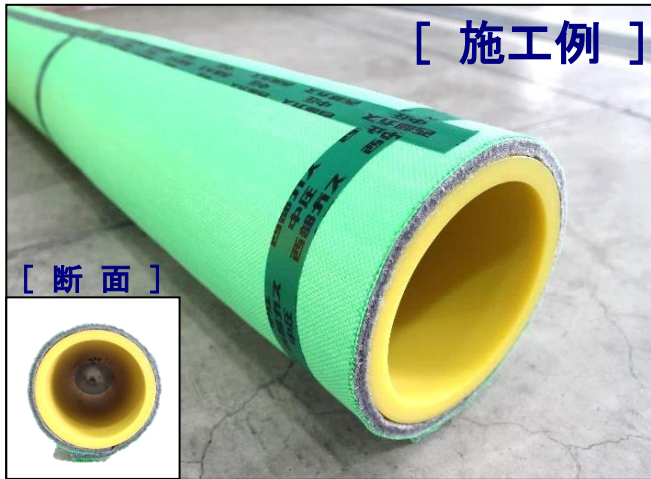

《強化繊維2重構造》

## 特長

- ・ 現行品に比べ、少ない巻き数で防護性能が確保でき、施工作业効率アップと低コスト化を実現します。
- ・ 2重構造の強化繊維がユニボ等の接触時に引っ掛かることにより、作業員へ衝撃を検知させる役割を果たすため（検知機能）、1層巻きであっても管路損傷のリスクを軽減します。
- ・ 強化繊維に耐候性能を付与しており、露出管の防護にも使用可能です。

## 製品仕様

		適用口径	幅(mm)	長さ(m/巻)	梱包単位
直管用	770幅	200A	770	18	1巻/袋
	600幅	150A	600	18	1巻/袋
	500幅	100A	500	18	1巻/袋
継手用	150幅	100A・150A・200A	150	18	4巻/袋

	特性	材質
強化繊維	耐破断性	PP
不織布	緩衝性	リサイクルPET

### ● (別売) 防護材カッター



- ・ 別売の防護材カッター(スムージー)を使用することで、管に取り付けられた防護材だけでなく、平置き状態の防護材も任意の位置から自在に裁断できます。
- ・ 取替式の刃を採用しており、簡単に交換ができます。
- ・ コンパクトで持ち運びに便利な簡易ケース付です。